



Serie

Silver - 65 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera

Cerco y Hoja Perimetral

Sección de Marco 65 mm.

Sección de Hoja 28 x 74,5 mm.

Galce de vidrio Vidrios hasta 21 mm. (24 mm. de hueco)

Peso Máximo por Hoja : 100 Kg. (2 tándems por hoja)⁽¹⁾

Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

(1) No recomendable hacer balconeras de grandes dimensiones

Clasificación obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica**		1.8 W/m ² K
Transm. térmica Uf (Nudo lateral) [^]		4.5 W/m ² K
Aislamiento Acústico***		31 (-1;-4)dB


* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm .

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm ; Vidrio Ug: 0,8 W/m² K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm ; Vidrio 4/12/4


[^] Según normativa UNE-EN ISO 10077-2

Posibilidades de Apertura

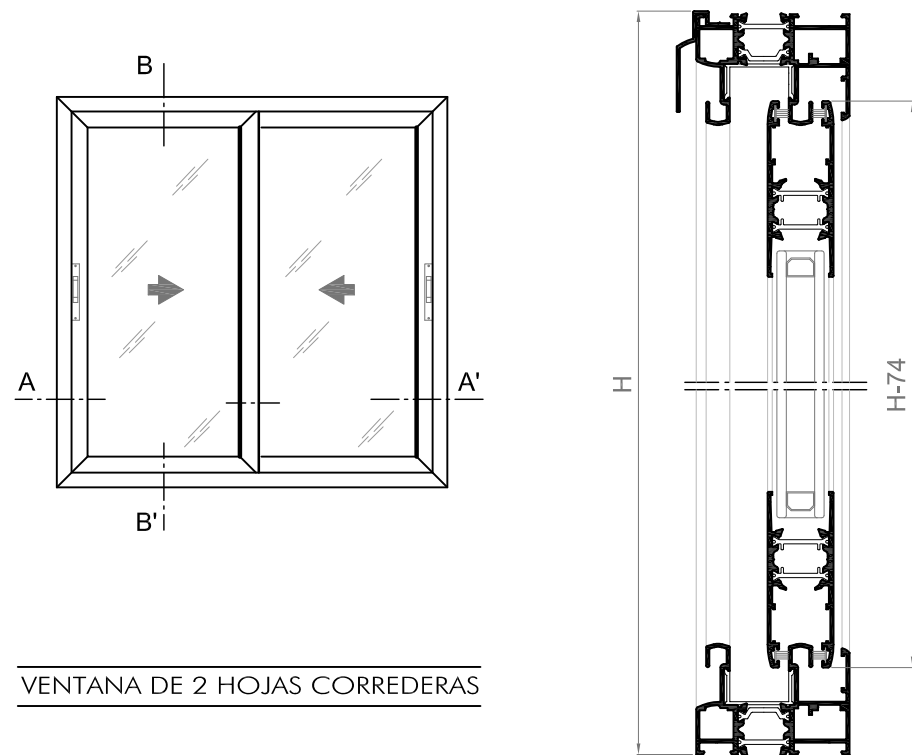

VENTANA DE 2 HOJAS CORREDERAS


Sección B-B'

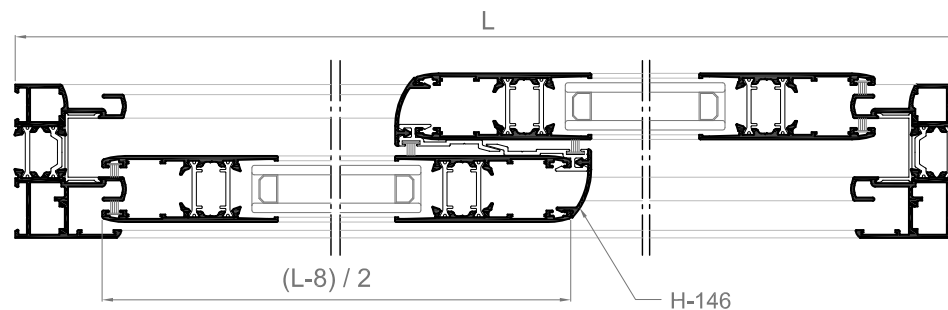

Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

Perfiles Silver - 65 RPT




* Recomendada


10000M




10002M




10007M




10005M




783
6695




784
6696




8897M




8865M




8810M




10004




10003




8619M




8482L




10006M




281
1140



8629




8832



8630

Accesorios Silver - 65 RPT

Tirador



4559
Tirador Series Silver

Escuadras



4746
Escuadra Cerco y Hoja



4114
Escuadra Cerco y Hoja (botón alto)



4149
Escuadra fija (ala inclinada)



4330
Escuadra alineam. carriles



4116
Escuadra alineam. carriles




4109
Escuadra alineam. hojas



4039
Escuadra inox. alineamiento

Tapas



4339
Jgo. tapas tirador postizo (783-4)



4106
Emb. cruce central (Jgo.4)



4861
Juego terminales hoja reforzada




4337
Emb. salida agua c/membrana




4035
Emb. salida agua


Elementos de Cierre




4550
Cierre embutido grande. s/condena




4557
Cierre embutido grande. c/condena



4103
Rueda reg. Tandem (2 uds 100Kg por hoja)



4101
Rueda reg. sencilla (2 uds 50Kg por hoja)



4108
Tope Guía (Jgo. 4)




4110
Perfil aislante cerco



4111
Perfil aislante acople central




4112
Perfil aislante acople 4 hojas




4105
Juego cortavientos desmontable




2022
Cepillo Fin Seal 7 x 7 mm.



4179
Cepillo Tri-Fin 7 x 7 mm.



3204
Cepillo Fin Seal 7 x 6.5 mm.




4178
Cepillo Tri-Fin 7 x 6.5 mm.



4176
Valvula de drenaje

Cierre Multipunto c/ llave


E : 15 mm




4186
Cierre multipunto con llave
Longitud = 1600 mm.

Cierre Multipunto


E : 7.5 mm




4193
Cierre multipunto 125 (monopunto)




4187
Cierre multipunto H= 668 - 1068




4188
Cierre multipunto H= 1069-1868




4189
Cierre multipunto H> 1869



Calzo pequeño



4190
Manilla cuadradillo 7 mm.




4858(D) / 4859(I)
Manilla corredera acodada cuadradillo 7 mm.




4979
Seguro antielev. multipunto



5086
Manilla recta acodada



5080
Manilla recta c/llave




5191
Manilla Kora c/cuadr. 7mm



5079
Manilla recta cuadradillo 7 mm



5183
Manilla cuadradillo 7 mm c/llave



5389
Manilla Toulon c/cuadr. 7 mm.

Utilaje

- 4113 Útil Silver 65 rpt
- 5476 Útil manual escuadras

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, cambio de referencia, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.